ЗВ-50.50.45
Зонт вытяжной

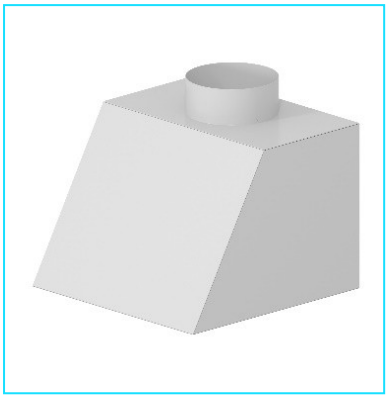

Для удаления паров при работе с летучими веществами без дополнительной защиты предназначен зонт вытяжной.

На задней панели располагаются отверстия для крепления зонта к стене. Встроенный фланец облегчает подключение к вентиляционной системе.

Имеется возможность изготовления зонта полностью из нержавеющей стали.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Панели изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- На верхней панели располагается вытяжной фланец для подключения к системе вентиляции.

Технические характеристики	
Габаритные размеры Д×Г×В, мм	500×500×450
Масса, кг	7
Диаметр вытяжного патрубка, мм	200

ООО «Политэн»
www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08